

江西晶亮光电科技协同创新有限公司

JiangXi JingLiang Sci & Tech Corporation

产 品 规 格 书

Specification

产品名称 Product Name:	Chip Scale Package
产品型号 Product P/N:	CSP1414
客 户 Client name:	
客户料号 Client P/N:	
版 本 号 Version No.:	A01
日 期 Seeding Date:	



RoHS



REACH



Halogen
Free

工厂地址:江西省南昌市高新区艾溪湖北路 699 号

Address: No.699 Aixihu North Road, Nanchang, Jiangxi Province, China

目录 Contents

1、特点 Features	1
2、应用 Applications	1
3、性能 Performance	2
4、产品代码 Product Code	5
5、分档规则 Bin Regulations	6
6、光电特性图 The Photoelectric Characteristics Graph	10
7、产品及钢网尺寸 Product and PCB Pad Dimensions	11
8、回流焊特性 Reflow Soldering Characteristics	12
9、卷轴 Reel Dimensions	13
10、可靠性 Reliability	14
11、注意事项 Cautions	15

1、特点 Features

- ◆ 芯片级封装，高亮度，高可靠性
Chip Scale Package , High brightness ,High reliability
- ◆ 尺寸：1.40*1.40*0.38mm，单面发光
Size: 1.40*1.40*0.38mm, 1-sided emitter
- ◆ 根据 ANSI 标准分档
According to the ANSI standard color gamut
- ◆ 适于 SMT 贴片
Compatible with SMT
- ◆ 发光角度：120°
Viewing Angle: 120°
- ◆ 包装：最大 6000 颗/卷
Package: Max:6000pcs /reel



2、应用 Applications

商业照明

Commercial lighting

室内外照明

Indoor and outdoor lighting



3、性能 Performance

a) 绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings

参数 Parameter	符号 Symbol	最大参数值 Maximum Rating	单位 Unit
电流 DC (Video Mode) Forward Current	I_F	700	mA
功率 Power Dissipation	P	2.1	W
脉冲电流 Pulsed(Flash Mode) Forward Current	I_{FP}	1000	mA
结温 (DC 模式) LED Junction Temperature(DC mode)	T_j	135	°C
工作温度 Operating Temperature Range	T_{opr}	-40~105	°C
存储温度 Storage Temperature	T_{stg}	-40~120	°C
ESD (人体模式) ESD Human Body Mode	----	2000	V

备注 Notes:

- ✧ 最大额定值环境温度测试温度 $T_a=25^{\circ}\text{C}$
Absolute Maximum Ratings at $T_a=25^{\circ}\text{C}$.
- ✧ I_{FP} 脉冲时间 $\leq 5\text{ms}$, 占空比 $\leq 50\%$
 I_{FP} conditions with the pulse on-time is $\leq 5\text{ms}$ per cycle and the duty cycle is $\leq 50\%$.
- ✧ 绝对最大额定值需要满足在最高结温以下工作为前提条件
Absolute maximum ratings must be observed to maintain the temperature below the maximum allowable junction temperature.

b) 光电参数

Electro-Optical Characteristics (T solder pad =25 °C, I_F =350mA)

项目 Item	符号 Symbol	颜色 CCT	最小值 Min.	典型值 Typ.	最大值 Max.	单位 Unit
光通量 Luminous Flux	Φ	RED	50	----	90	Lm
		GREEN	180	----	230	
		BLUE	40	----	80	
		COOL	140	----	180	
		WARM	110	----	140	
正向电压 Forward Voltage	V _F	----	2.7	2.9	3.2	V
色温 CCT	----	COOL	5400	5700	6000	K
		WARM	1700	1900	2100	
发光角度 Viewing Angle	2θ1/2	----	----	120	----	°
结温 LED Junction Temperature	T _j	----	----	135	----	°C

备注 Notes :

✧ 亮度测试允许最大误差范围: ±7%

LP maintains a tolerance of ±7% on luminous flux measurements.

✧ 电压测试允许最大误差范围: 0.1V

LP maintains a tolerance of ±0.1V on forward voltage measurement.

✧ 限制显指测试允许最大误差范围: ±2

LP maintains a tolerance of ±2 on Ra measurement.

c) 亮度分选规则

Luminous Flux Bins (T solder pad = 25 °C, I_F =350mA)


常规色温 Normal CCT	光通量 Luminous Flux		出货代码 (例) Order Code (e. g.)
	代码 Code	亮度值 Value	
RED	C1	50-90	14-R1-C1-B2-AB
GREEN	R1	180-230	14-G1-R1-B2-AB
BLUE	B1	40-80	14-B1-B1-B2-AF
COOL	M1	140-180	14-C1-M1-B2-AB
WARM	I1	110-140	14-W1-I1-B2-AB

4、产品代码 Product Code

14 - R1 - C1 - B2 - AB
① ② ③ ④ ⑤


- ① 产品型号 Product Type
- ② 色温区块 Colour Area
- ③ 亮度等级 Brightness Level
- ④ 电压等级 VF Level
- ⑤ 内部波长代码（不影响其他参数，不用参考）
Internal Wavelength Code（Do not affect other parameters）


出货标签(例) Shipping label (e.g.)

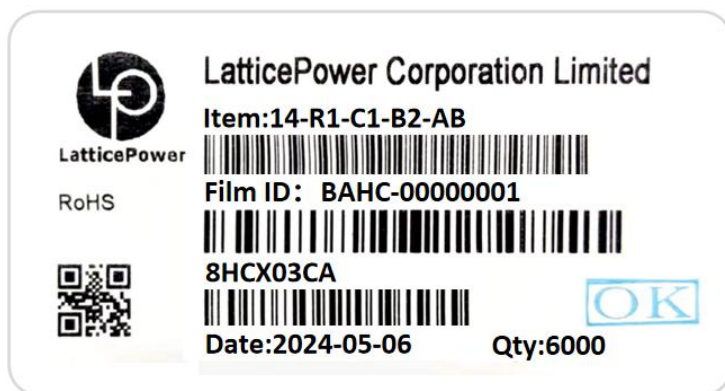

5、分档规则 Bin Regulations

a) 色度区域 Chromaticity Regions

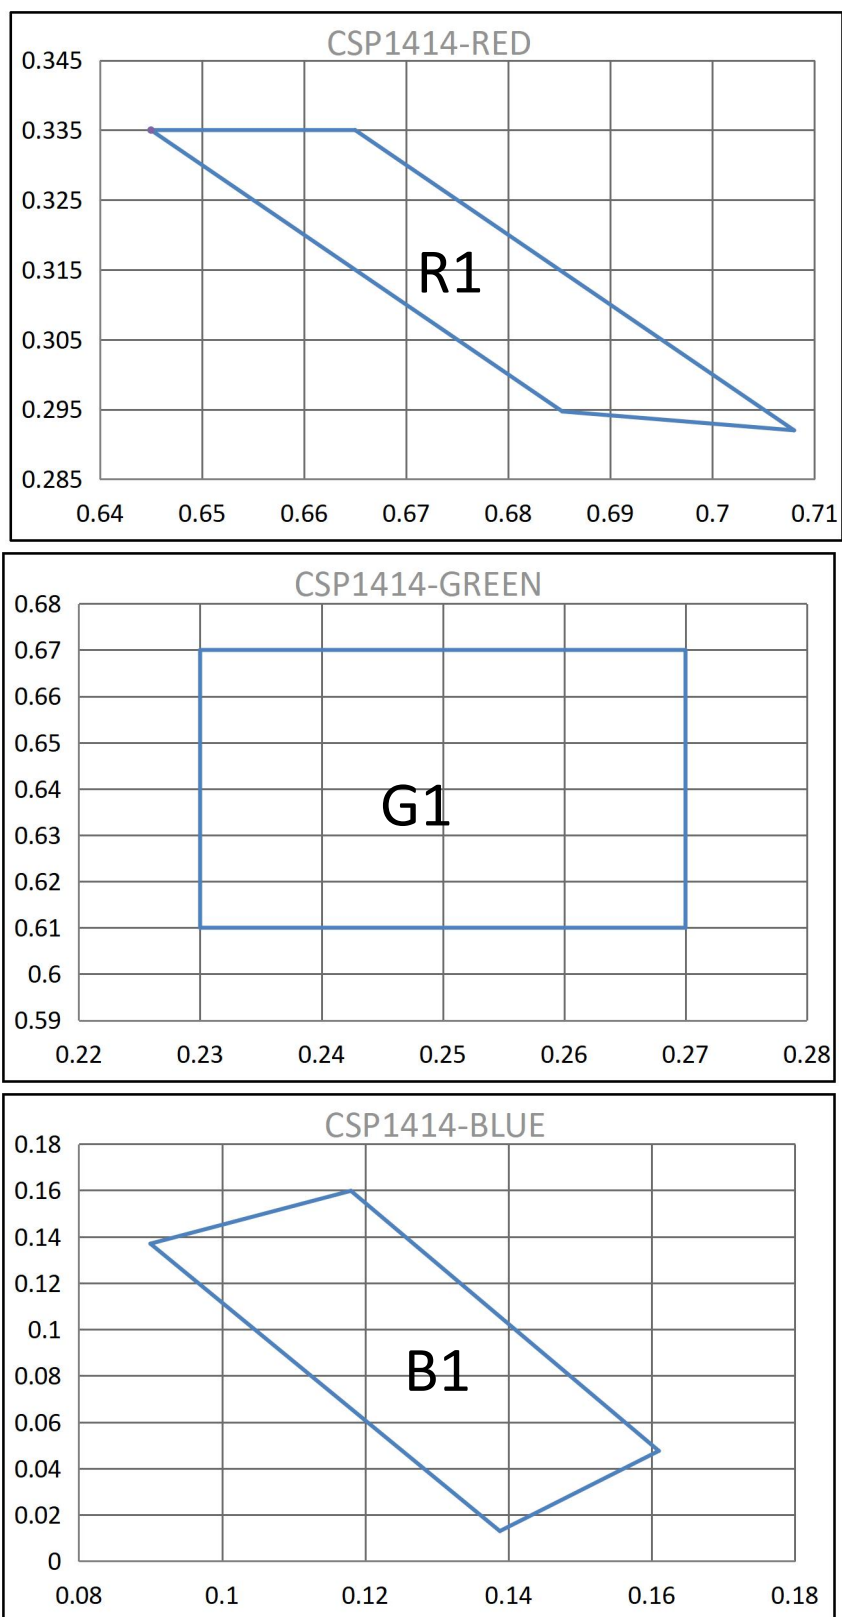

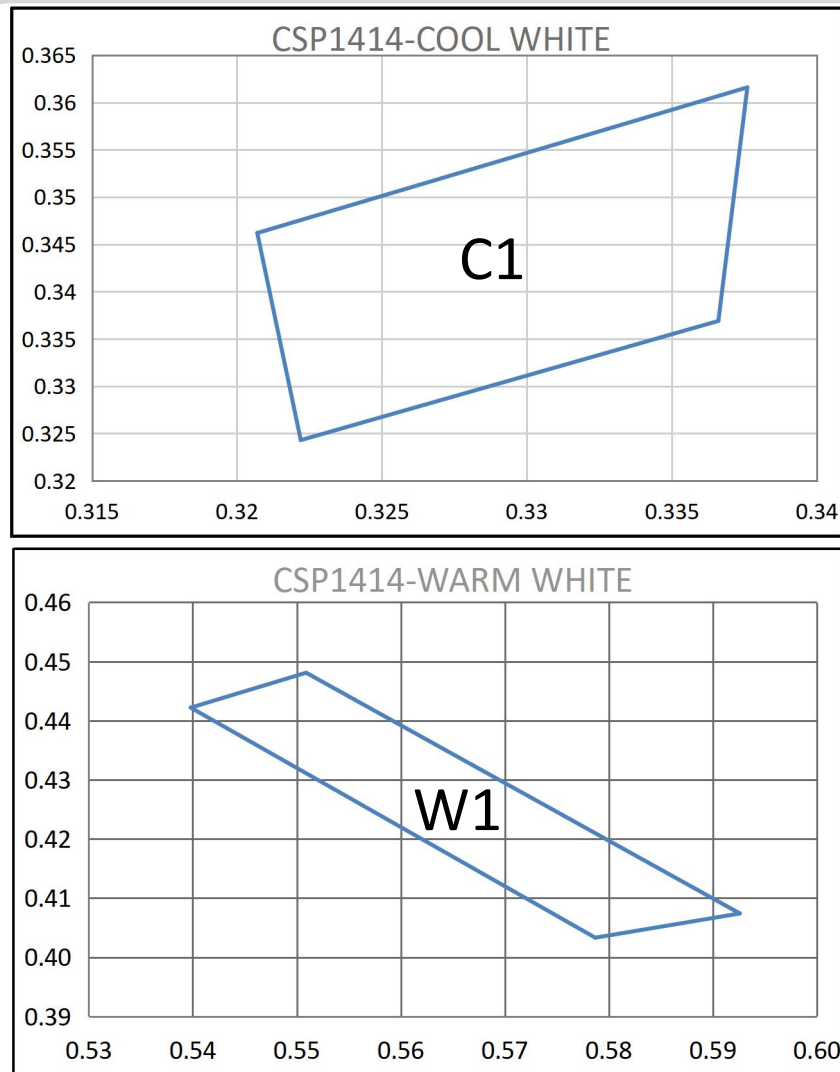

b) 色块坐标 Chromaticity Coordinates

色块名 Color Code	X	Y
R1	0.6450	0.3350
	0.6650	0.3350
	0.7080	0.2920
	0.6853	0.2947
G1	0.2300	0.6100
	0.2300	0.6700
	0.2700	0.6700
	0.2700	0.6100
B1	0.0900	0.1370
	0.1180	0.1598
	0.1610	0.0476
	0.1388	0.0130
C1	0.3222	0.3243
	0.3207	0.3462
	0.3376	0.3616
	0.3366	0.3369
W1	0.5787	0.4033
	0.5398	0.4422
	0.5509	0.4481
	0.5926	0.4074

备注 Notes :

✧ 色度坐标 (x, y) 来自 CIE1931 色度图

The chromaticity coordinates(x,y)is derived from the CIE 1931 chromaticity diagram

✧ 色度坐标 (x, y) 存在±0.006 公差。

The chromaticity coordinates(x,y) guarantee should be added ±0.006 tolerance.

c) 亮度分档 Luminous Flux Groups (T solder pad = 25°C, I_F = 350 mA)

代码 Group Code	最小值 Min.	最大值 Max.
B1	40	80
C1	50	90
I1	110	140
M1	140	180
R1	180	230

备注 Notes :

✧ 亮度测试存在±7%的公差

It maintains a tolerance of ±7% on luminous flux measurements.

d) 电压分档 Voltage Groups

代码 Group Code	范围 Range
A2	2.7-2.8
B2	2.8-3.0
B3	3.0-3.2

备注 Notes :

✧ 电压测试存在±0.1V 的公差

It maintains a tolerance of ±0.1V on forward voltage measurements.

e) 内部代码 Internal Groups

代码 Group Code	范围 Range
AB	450~455
AC	455-460
AF	470-475
AG	475-480





备注 Notes :

✧ 内部波长代码（不影响其他参数）

Internal Wavelength Code (Do not affect other parameters)


6、光电特性图

The Photoelectric Characteristics Graph ($T_a = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$)

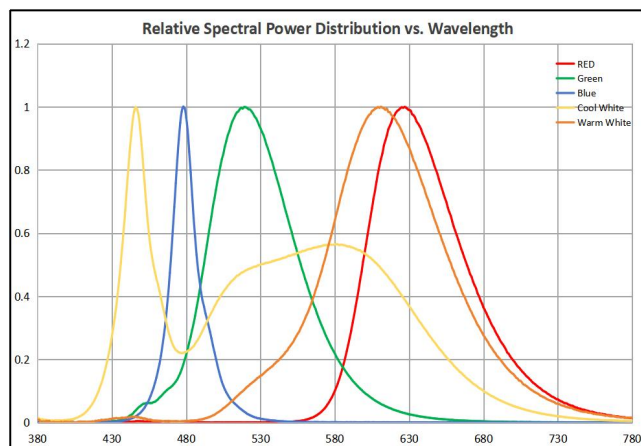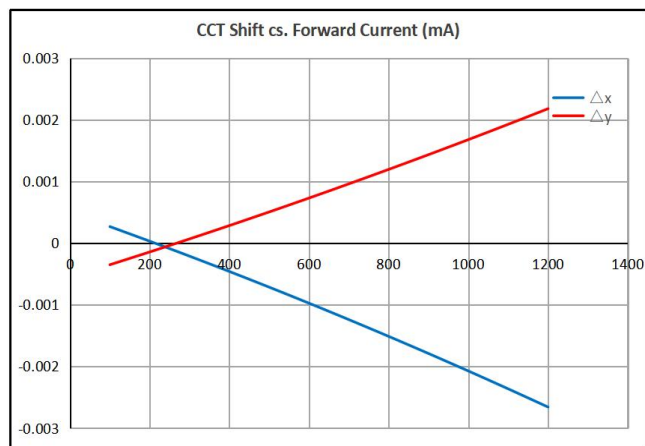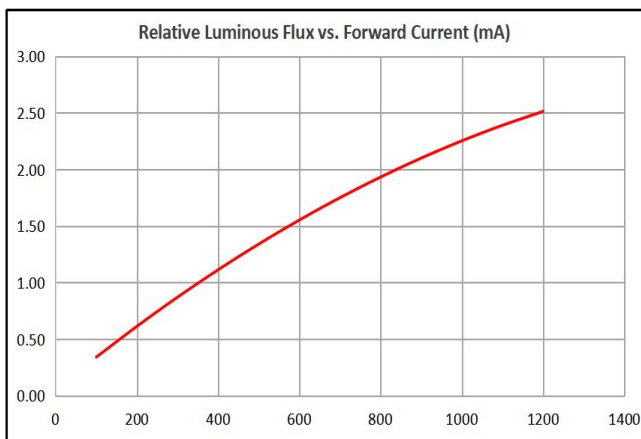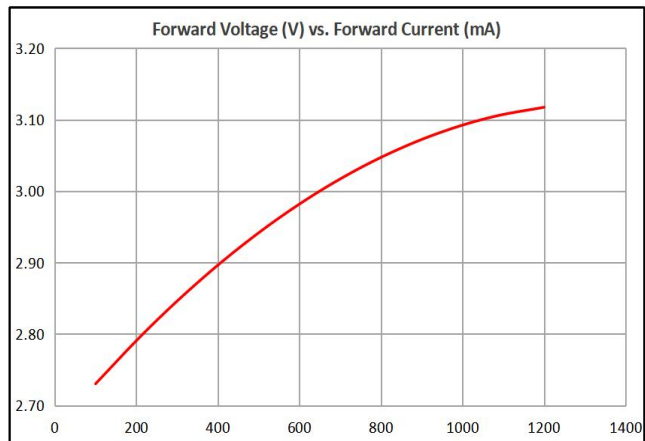


7、产品及钢网尺寸 Product and PCB Pad Dimensions

Product Dimensions:

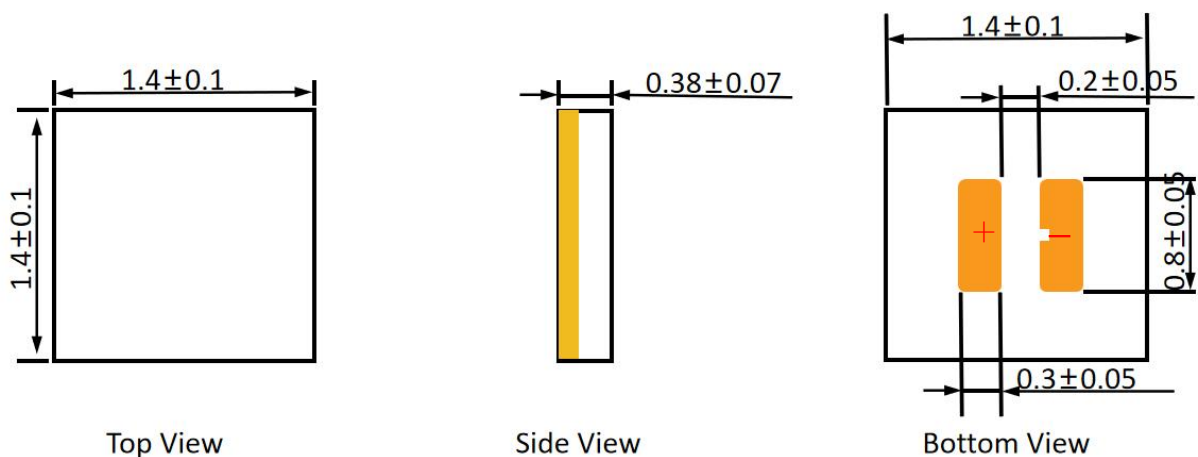

单位: mm

PCB Pad Dimensions:

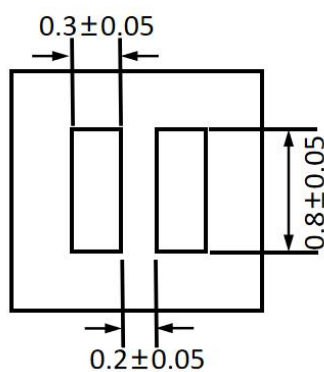


单位: mm

建议 PCB 焊盘

备注 Notes:

- ◇ 所有尺寸均以 mm 为单位
All dimensions are in millimeters
- ◇ 尺寸未按照公差 ± 0.1 mm 标记的, 按照图纸标记
Size is not marked in accordance with tolerance ± 0.1 mm and dimension tolerances in accordance with drawings

8、回流焊特性 Reflow Soldering Characteristics

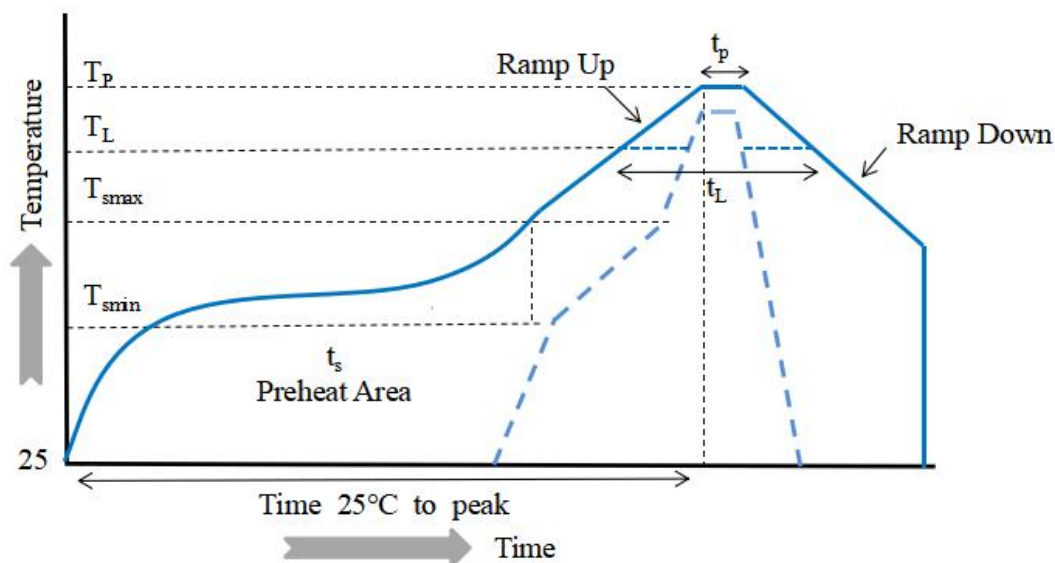


根据 EDEC-J-STD-020D 内容，参考以下内容。

Compatible with the JEDEC-J-STD-020D, using the parameters listed below.

特制参数 Profile Feature	无铅焊料 Lead-Free Solder
平均上升速率 (T _{smax} 至 T _p) Average Ramp-Up Rate (T _{smax} to T _p)	3 °C/sec max.
预热: 温度最小值 (T _{smin}) Preheat: Temperature Min (T _{smin})	150
预热: 最高温度 (T _{smax}) Preheat: Temperature Max (T _{smax})	200
预热: 时间 (t _{smin} 到 t _{smax}) Preheat: Time (t _{smin} to t _{smax})	60-180 secs
回流温度 (T _L) Time Maintained Above: Temperature (T _L)	217°C
回流时间 (t _L) Time Maintained Above: Time (t _L)	60-150 secs
峰值/分类温度 (T _p) Peak/Classification Temperature(T _p)	255 ± 5°C
实际峰值温度 (t _p) 在 5°C 以内的时间 Time Within 5°C of Actual Peak Temperature (t _p)	20~40 secs
降低速率 Ramp-Down Rate	4°C/sec max.

9、卷轴 Reel Dimensions

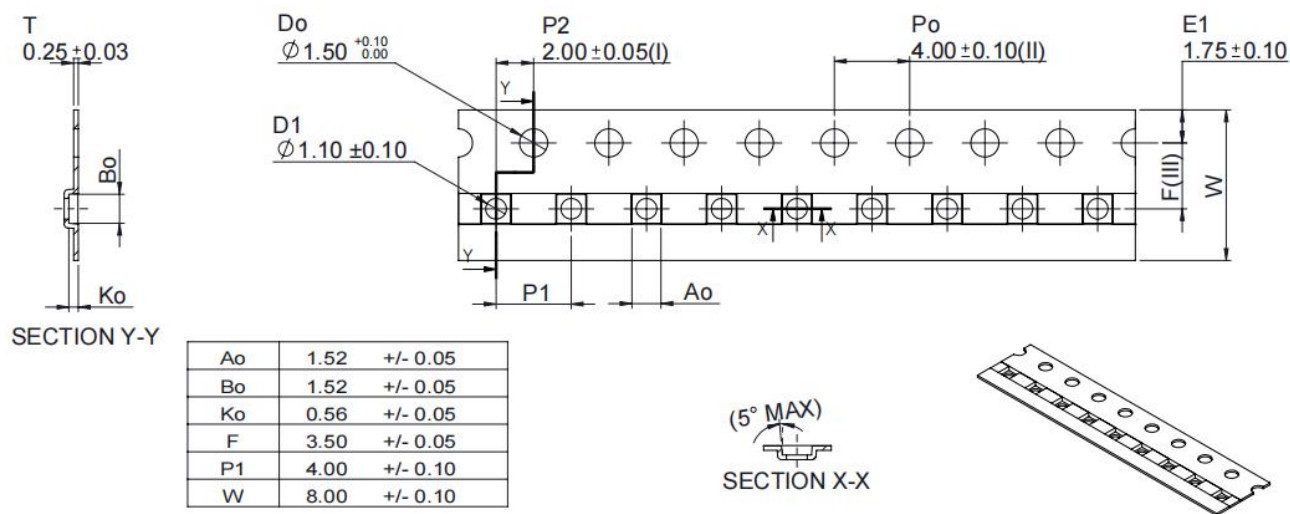

产品 CSP1414 载带图纸
Pocket tape dimensions for CSP1414.

单位: mm

Unit:mm

备注 Notes:

- ◇ 卷轴包装最大 6000pcs
Reel:max 6000pcs.
- ◇ 卷轴包装方法符合 IJSC0806 (连续胶带上的电子元件包装)
The tape packing method complies with IJSC0806(Packing of Electronic Components on Continuous Tapes).
- ◇ 当卷轴由于工作中断而重绕时, 载带上压力不应超过 10N, 否则 LED 可能会粘在盖带上
When the tape is rewound due to work interruptions, no more than 10N should be applied to the embossed carrier tape.
The LEDs may stick to the cover tape.

10、可靠性 Reliability

a) 测试和结果 Tests and Results

老化电流条件: $I_F = 700\text{mA}$

测试项目 Test Item	标准 Reference Standard	测试条件 Test Conditions	测试周期 Test Duration	失效判定 Failure Criteria#
回流焊 Solderability(Reflow Soldering)	JESD22-B102	$T_{\text{sld}} = 255 \pm 5^\circ\text{C}$, 5sec, Lead-free Solder (Sn-3.0Ag-0.5Cu)	3 times	#2
高低温循环 Temperature Cycle	JESD22-A105	I_F , -40°C (30min) ~ 85°C (30min)	200cycles	#1
高低温存储 High/Low Temperature Storage	JESD22-A119	$T_A = 120^\circ\text{C}$ / $T_A = -40^\circ\text{C}$	1000H	#1
高温老化 High Temperature Operating Life	JESD22-A108	$T_A = 85^\circ\text{C}$, I_F	1000H	#1
高温高湿 Temperature Humidity Operating Life	JESD22-A101	$T_A = 85^\circ\text{C}$, RH=85%, I_F	1000H	#1

b) 失效判定 Failure Criteria

判定 Criteria #	项目 Items	条件 Conditions	失效判定 Failure Criteria
#1	正向电压 Forward Voltage (V_F)	I_F	$>$ 初始值 $\times 1.1$ 倍或 $<$ 初始值 $\times 0.9$ 倍 $>$ Initial value $\times 1.1$ or $<$ Initial value $\times 0.9$
	光通量 Luminous Flux (Φ_v)	I_F	$<$ 初始值 $\times 0.7$ 倍 $<$ Initial value $\times 0.7$
#2	回流焊 Solderability	-	焊接面积 $< 80\%$ Less than 80% solder coverage

11、注意事项 Cautions

a) 存储 Storage

- 不要将芯片放在潮湿的地方，存放温度在 5°C~30°C 之间，相对湿度在 30% 以下。
Do not place the chips in damp places, Storage temperature between 5 °C and 30 °C, Relative humidity under 30%.
- 开包后建议在 24 小时内过完回流焊，车间条件 ≤30°C/60%RH。
After opening the package, it is recommended to finish the reflow within 24 hours. The workshop conditions are ≤30°C/60%RH
- 如果受潮，需将贴片卷盘放入 60°C 烤箱烘烤 24 小时；打开后，LED 灯可重新密封在原始真空袋中。
If it is wet, the patch reel should be baked in a 60 ° C oven for 24 hours; after opening, the LED light can be resealed in the original vacuum bag.
- 不要接触任何未知的液体，特别是丙酮。
Don't touch any unknown liquid, In particular, acetone.
- 防止静电死亡，手动操作需要戴橡胶手套并佩戴静电环。
Prevent electrostatic killed, Manual operation is required to wear rubber gloves and wear electrostatic ring.


b) 清洗 Cleaning

- 通常，LED 不建议对部件进行湿式清洁处理，因为封装不是密封的。
In general, LED does not recommend a wet cleaning process for component as the package is not hermetically sealed.
- 由于采用开放式设计，所有类型的清洁液都可能渗透到封装中，导致 LED 退化或完全失效。
Due to the open design, all kind of cleaning liquids can infiltrate the package and cause a degradation or a complete failure of the LED.

c) 推荐吸嘴 Recommend Nozzle Dimensions

- 建议使用聚四氟乙烯等材料作为喷嘴，锐化钢材料拾取工具不建议使用
Recommend using Teflon material for the nozzle, sharpen steel material pick up tools are refused.

d) 操作注意 Handling Precautions

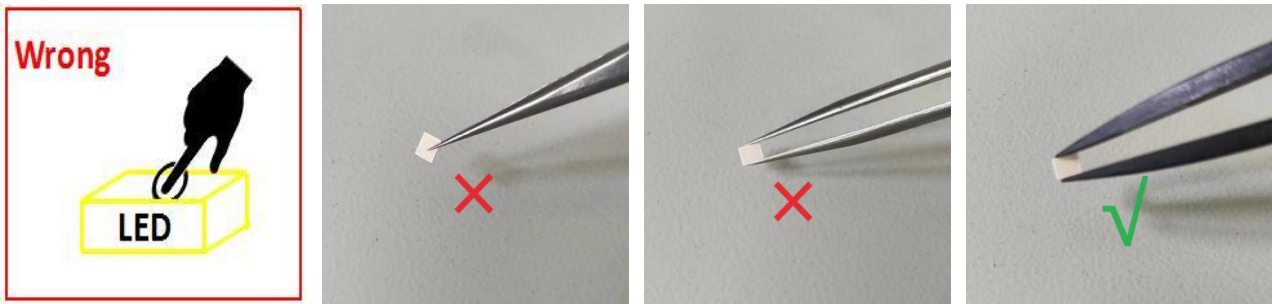

- 在处理过程中，还应注意确保组件顶面没有压力
During the handling, care should be taken as well to ensure no pressure on the top surface of component.
- 应避免使用所有类型的尖锐物体（例如镊子，指甲等），以防止对硅树脂造成压力，因为这会导致部件损坏。
All types of sharp objects(e.g. forceps, fingernail, etc) should be avoided in order to prevent stress to the silicone, since this can lead to damage of the component.

12、文件履历表 Document Resume

序号	变更日期	版本号	变更内容
01	2024.02.15	A00	新制定
02	2024.08.06	A01	更新亮度范围